



vinyPlus

Houtlook

TECHNISCHE SPECIFICATIES


TOTALE BREEDTE	180 MM	
EFFECTIEVE BREEDTE	150 MM	
DIKTE	18 MM	
LENGTE	6000 MM	
FOLIEDIKTE	200 µM	
GEWICHT	~7.7 KG/M ²	
PROFIEL DICHTHEID	1.4 G/CM ³	DIN EN ISO 845
LINEAIRE UITZETTINGSCOEFFICIËNT	~0.06 MM/MK	ISO 11359-2
ELASTICITEITSMODULUS	≥ 2000 MPA	DIN EN ISO 527-2
TREKSTERKTE	≥ 35 MPA	DIN EN ISO 527-2
BREUKREK	≥ 20 %	DIN EN ISO 527-2
BUIGSTERKTE	75 MPA	DIN EN ISO 178
SCHOKWEERSTAND	23,10	DIN EN 13245-2
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0.15 W/MK	DIN EN ISO 22007-1
WATEROPNAME	≥ 1,6 %	DIN EN ISO 62
BRANDGEDRAG	D-s3, D2/ AVM/AHM	DIN EN 13501-1 (Voldoet aan bouwmaterialenklasse B2 volgens DIN 4102)

MONTAGE

INSTALLATIE	HORIZONTAAL OF VERTICAAL OP HOUTEN ONDERBOUW
GEREEDSCHAP	NORMAAL HOUTBEWERKINGSGEREEDSCHAP
HARTAFSTAND	MAX. 400 MM

GEbruIKSKENMERKEN

KRASBESTENDIGHEID	> 20 CN
KLEURVASTHEID	4 (LICHT CONTRAST) DIN EN 513, ISO 105-A02
ONDERHOUDSTIPS	Wassen met water of conventionele huishoudelijke reinigingsmiddelen met een spons (niet-schurend). Er is geen ander specifiek onderhoud nodig.

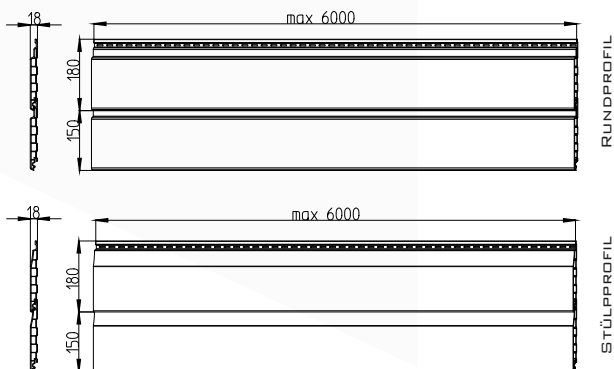

OAK MALZ




OAK ALPIN



OAK BETON




ARTISAN OAK




OAK TOFFEE




KITAMI OAK



GOLDEN OAK



MOUNTAIN PINE



JURA PINE