

vinylPlus Quattro

Houtlook

TECHNISCHE SPECIFICATIES


TOTALE BREEDTE	333 MM	
EFFECTIEVE BREEDTE	299 MM	
DIKTE	18,5 MM	
LENGTE	6000 MM	
FOLIEDIKTE	200 µM	
GEWICHT	~7,3 KG/M²	
PROFIEL DICHTHEID	1,4 G/CM³	DIN EN ISO 845
LINEAIRE UITZETTINGSCOEFFICIËNT	~0,06 MM/MK	ISO 11359-2
ELASTICITEITSMODULUS	≥ 2000 MPA	DIN EN ISO 527-2
TREKSTERKTE	≥ 35 MPA	DIN EN ISO 527-2
BREUKREK	≥ 20 %	DIN EN ISO 527-2
BUIGSTERKTE	75 MPA	DIN EN ISO 178
SCHOKWEERSTAND	23,10	DIN EN 13245-2
THERMISCHE GELEIDBAARHEID	0,15 W/MK	DIN EN ISO 22007-1
WATEROPNAME	≥ 1,6 %	DIN EN ISO 62
BRANDGEDRAG	D-S3, D2	DIN EN 13501-1 (Voldoet aan bouwmaterialklasse B2 volgens DIN4102)

MONTAGE

INSTALLATIE	HORizontaal OF VERTICAAL OP HOUTEN ONDERBOLW
GEREEDSCHAP	NORMAAL HOUTBEWERKINGSGEREEDSCHAP
HARTAFSTAND	MAX. 400 MM

GEbruIKSKENMERKEN

ONDERHOUDS-TIPS Wassen met water of conventionele huishoudelijke reinigingsmiddelen met een spons (niet-schurend). Er is geen ander specifiek onderhoud nodig.

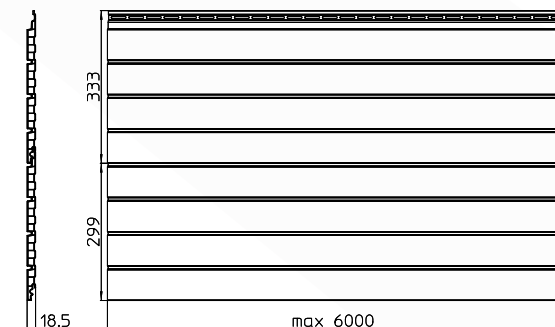


OAK MALZ



OAK ALPIN



OAK BETON



OAK TOFFEE



ARTISAN OAK



KITAMI OAK



JURA PINE