

RUUKKI ADAMANTE



Technische Specificaties

Naam: Adamante (TS55-350-1125)

Effectieve breedte: 1125 mm

Totale breedte: 1153 mm

Totale hoogte: 55 mm

Maximale lengte: 8,20 m


Minimale lengte: 0,85 m

Panlengte: 350 mm

Staaldikte: 0,50 mm - 4,8 kg/m²

Minimale helling: 9°

Zinkmassa: 275 g/m²

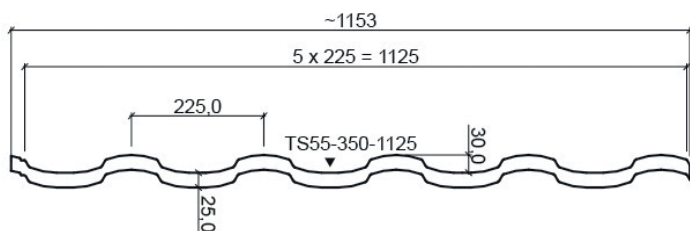

Kleuren



Zwart
RAL 9017 / RR 33



Antraciet
RAL 7021 / RR 2H3



Grijs
RAL 7024 / RR 23



Bruin
RAL 6022 / RR32



Terra-cotta
RAL 8004 / RR 750



Rod
RAL 3009 / RR 29



Chocoladebruin
RAL 8017 / RR 887



Coating

Ruukki 50 plus	GreenCoat Pural BT / Pural Matt BT
Ruukki 40	GreenCoat Crown BT
Ruukki 30	Polyester Rough Matt / Polyester



Technische garantie	Esthetische garantie
50 Jaar	25 Jaar
40 Jaar	15 Jaar
30 Jaar	10 Jaar

Toebehoren



Vlakke nok
2000 mm





Ronde nok
2100 mm





Zijkant
2000 mm




Zijkant subdeel
2000 mm

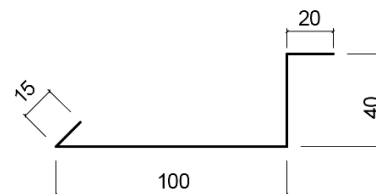


Gootslab
2000 mm





Kilgoot
2000 mm




Universal dichtingsbanden
max. : 10000 mm



Sneeuwvanger
2000 mm



Sneeuwvanger
buis
2 stuks
1000 mm of
3000 mm



Houder voor
sneeuwvanger buis



Sneeuwstop



Retoucheverf




Gelakte schroef

- 4,8 x 35mm
- 4,8 x 20mm



Bit



Solarhouders

