A modern, single-story house with a dark grey metal roof and a mix of materials including light wood paneling, grey concrete walls, and large glass windows. The house features a covered outdoor dining area with a wooden table and chairs on a deck. The house is set on a green lawn with a concrete walkway and some landscaping. The Ruukki logo is in the top right corner.

RUUKKI

Ruukki® Classic Design

Wahlfreiheit



A vertical photograph on the left side of the page shows a person's arms outstretched horizontally, reaching towards the right. The person is wearing a red and black checkered shirt. The background is a soft-focus landscape of tall grasses and hills under a warm, golden sunset sky. The overall mood is peaceful and open.


WAHLFREIHEIT

Ein Haus mit sicherem Dach ist jedermanns Traum, den wir von Ruukki gerne unterstützen. Wir bieten Komplettlösungen für Produkte und Dienstleistungen rund um Bedachungen. Basierend auf dieser Vision entstand Ruukki Classic Design – klassische Schönheit, die die Fantasie beflügelt und unabhängig vom Architekturstil perfekt in Farbe und Ästhetik angepasst werden kann. Das Design vereint Funktionalität und innovative Technologie in einem kompletten System. Erfolgreich erprobt unter den rauen Bedingungen Skandinaviens, bietet das Haus eine warme Atmosphäre und eine jahrelange sichere Oase für die ganze Familie.

Profitieren Sie von den unzähligen Designvarianten und erfreuen Sie sich an der Freiheit, die Ihnen diese perfekt gestaltete Dachbedeckung bietet.

RUUKKI® CLASSIC DESIGN

Ruukki® Classic Design Qualitativ hochwertige Bedachung mit außergewöhnlichem Design. Der zeitlose Bedachungsstil mit Stehfalz passt perfekt zu klassischen und modernen Architekturen. Anspruchsvolle technologische Lösungen sind nicht nur Garant für Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit, sondern sie bieten vor allem auch unbegrenzte Möglichkeiten, die kreativen Ideen von Investoren und Architekten umzusetzen.

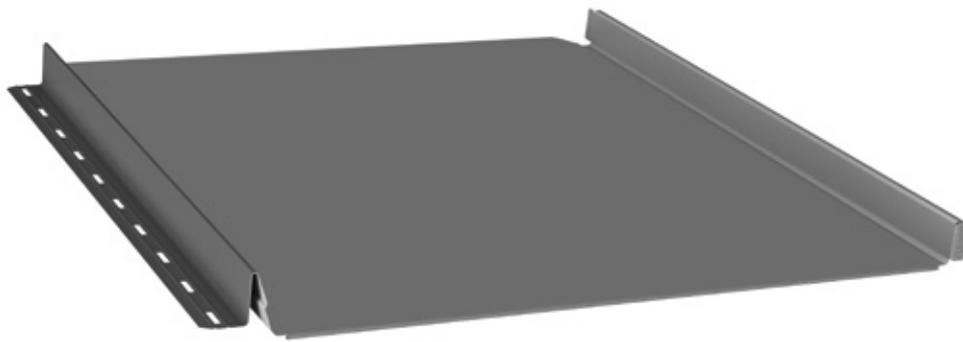


Einzigartige Merkmale des of Ruukki® Classic Design



3 Profilbreiten



3 Optionen für das
Oberflächendesign



Runde Kanten



Ästhetische
Optik



Einfachere Montage
und Demontage

Technische Daten

Wellenhöhe	32 mm
Nutzbreite	475 mm, 355 mm, 271 mm
Gesamtbreite	512 mm, 392 mm, 308 mm
Maximale Länge	10 000 mm
Mindestlänge	200 mm*
Mindestneigung	6°
Mindestdachneigung Für längläufige Verbindung	14°
Teil der Dachplatte	200 mm
Lattenabstand	250 mm
Qualitätsklassen	Ruukki 50 Plus


* Teile mit einer Länge unter 800 mm werden zu Einheiten verbunden, die auf der Baustelle getrennt werden müssen.

Antikondensatsbelastung



Die Antikondensationsbelastung sorgt für Geräuschreduzierung und verhindert die Wasserkondensation am unteren.

Verschiedene Profilbreiten

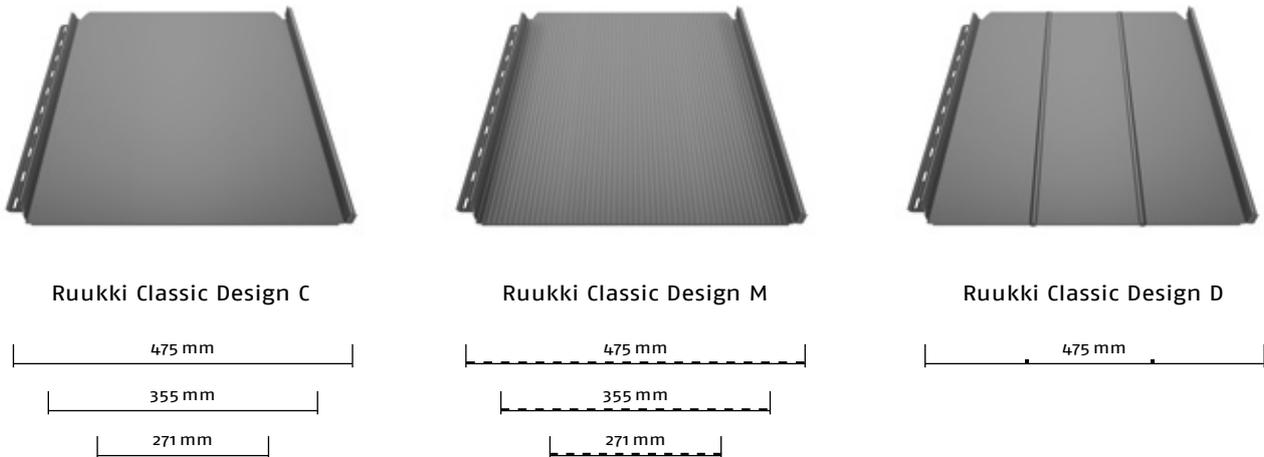

3 Optionen für das Oberflächendesign

Dank der verschiedenen Designoptionen für Profloberflächen (mit glatter Oberfläche, mit Mikroprofilation, mit Rillen) können Sie genau die Beschichtung auswählen, die am besten zu Ihrem Projekt und Ihren persönlichen ästhetischen Vorstellungen passt.

Runde Kanten

Runde Kanten sorgen beim Montieren der Profile für erhöhte Sicherheit und minimieren die Verletzungsgefahr.

Ästhetische Optik

Die gebogene Vorderkante und die einzigartige Abdeckung des mit Ruukki-Logo versehenen Stehfalzes sorgt für einen ästhetischen Mehrwert der Profile.

Einfachere Montage und Demontage

Längliche Montagelöcher und spezielle Markierungen, um die korrekte Anbringung der Schrauben zu erleichtern und eine schnelle Montage der Profile zu gewährleisten. Der speziell ausgeschnittene Unterklötz und die Montageschiene sorgen für eine problemlose Demontage der Profile, z. B. beim Einbau eines zusätzlichen Dachfensters.

Qualitätsklasse




Das Classic Design wird in Ruukki Qualitätsklasse 50+ gefertigt. Sie zeichnet sich aus durch eine höchst strapazierfähige Oberflächenbeschichtung mit technischer Garantie auf 50 Jahre und einer Garantie für Ästhetik auf 25 Jahre.

Rohmaterial




Ruukki Classic Design ist ein Stahlprodukt mit organischer GreenCoat® Beschichtung, die die patentierte BT-Technologie (Bio-basierte Technologie) verwendet bei der ein Großteil der herkömmlichen petrochemischen Additive durch schwedisches Rapsöl ersetzt wurde und somit eine umweltfreundliche Lösung darstellt.

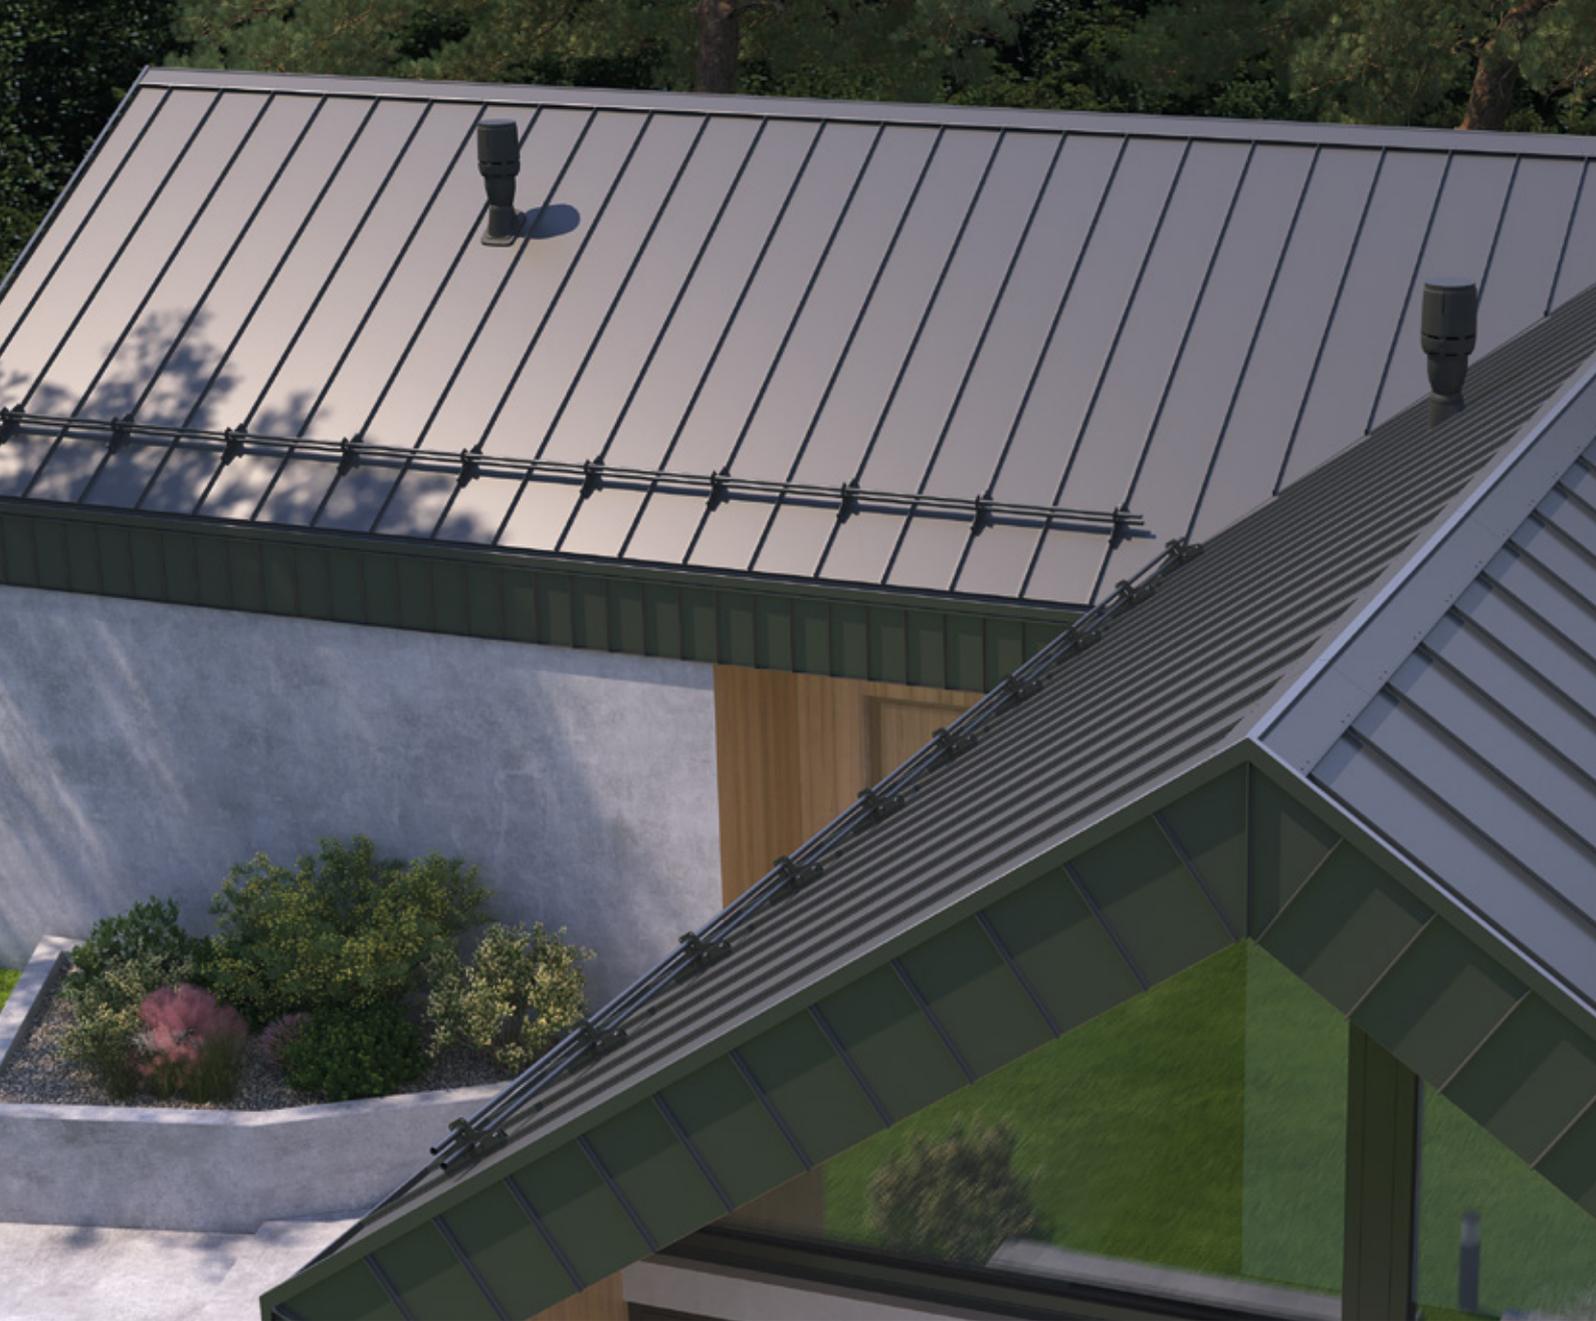

FREIHEIT IN DER GESTALTUNG




Das Design und die Ästhetik von Ruukki Classic Design beflügeln die Fantasie und bieten unzählige Designmöglichkeiten. Der universelle Stil und die Möglichkeit, aus vielen beliebten Farbtönen auszuwählen zu können, sorgen für optimale Anpassung und ein Design, passend zu Ihren persönlichen Vorstellungen. Es können auch sehr kurze Teile von 20 cm bestellt werden, wodurch die Möglichkeit besteht, die Profile auch für die Fassade zu verwenden.

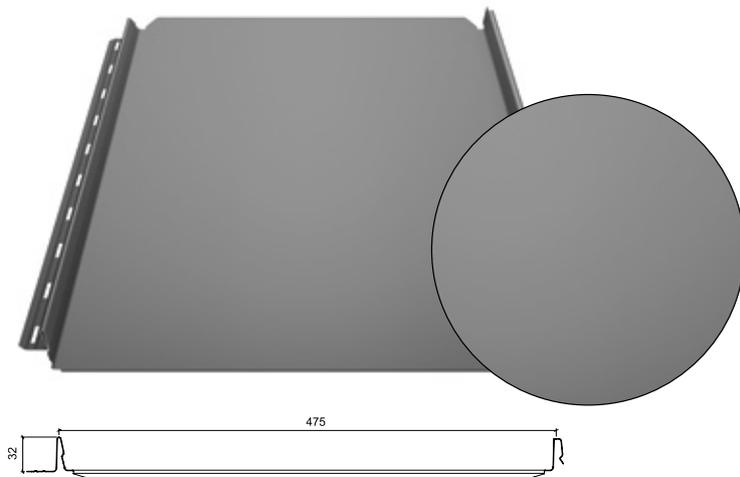


**Ruukki Classic Design C
ohne Rillen**

Eine Option ohne Rillen, die in verschiedenen Anordnungen verwendet werden kann. Verfügbar in drei Breiten (475, 355 und 271 mm).

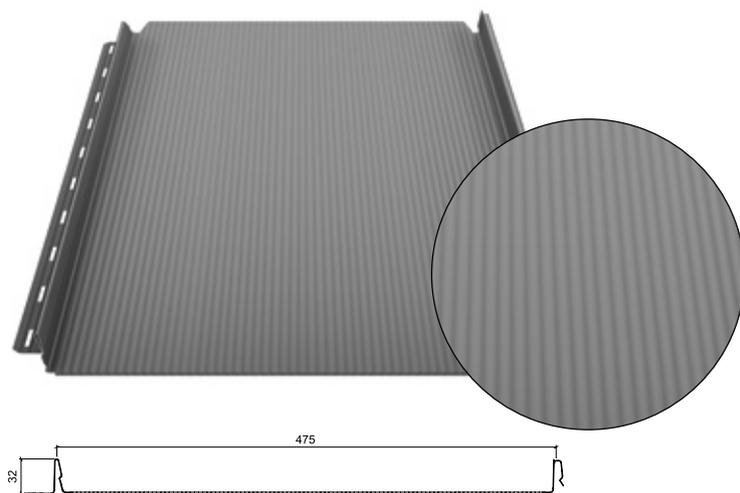

**Ruukki Classic Design M
mit Mikroprofilation**

Eine Option mit Mikroprofilation, die in verschiedenen Anordnungen verwendet werden kann. Verfügbar in drei Breiten (475, 355 und 271 mm).

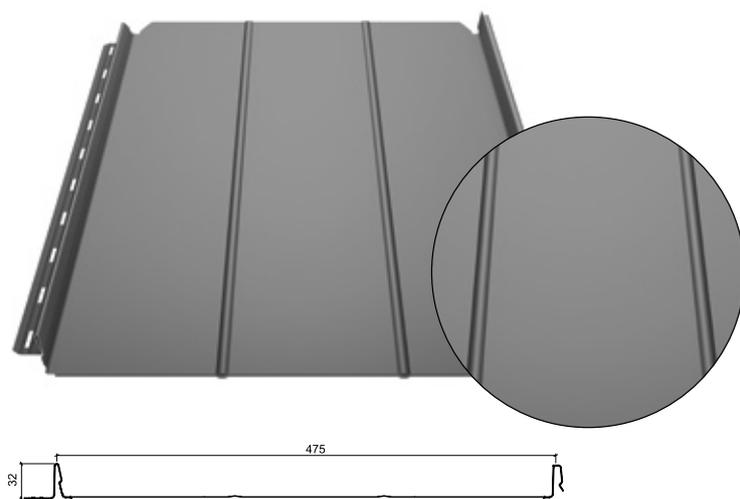



**Ruukki Classic Design D
mit Rillen**

Eine Option mit Rillen, die in verschiedenen Anordnungen verwendet werden kann. Verfügbar in einer Breite von 475 mm.

VORTEILE DER CLASSIC DESIGN BEDACHUNG


Ausgeschnittener Unterklotz und Montageschiene

Anpassbar an geänderte Verlegeposition. Für eine leichtere Trennung müssen die Profile demontiert werden.



Längsgerichtete Mulden

Minderung der Gefahr, dass die Schrauben überdreht werden.




Montagelöcher

Erhöhung des Bereichs für die Wärmeausdehnung der Platten.

Montagemarkierungen

Die Markierungen zeigen die Positionierung der Schrauben, wodurch die korrekte Montage vereinfacht und beschleunigt wird.





Ausgeschnittener Unterklotz

Der linke Unterklotz ist im Winkel ausgeschnitten, damit der obere Klotz stets die Kante des unteren Klotzes verdeckt.

Runde Kanten


Sie mindern die Verletzungsgefahr während der Montagearbeiten.





Ausgeschnittene hintere Kante

Möglichkeit zum Biegen und Ändern der Verlegerichtung.




Nahtabdeckungen, hinteres Teil

Vorgefertigt für mögliche Änderung der Verlegerichtung ohne an Ästhetik einzubüßen.

Möglichkeit zur Herstellung Kurzer Teile – 20 cm

Kurze Profile sind werksseitig miteinander verbunden, können jedoch vom Dachdecker problemlos vor Ort getrennt werden.





Nahtabdeckungen, Vorderteil

Sie sorgen für bessere ästhetische Optik der Profile und verhindern das Eindringen von Schmutzpartikeln.



Gebogene Vorderkante

Dies sorgt für korrekte Verlegung und gute Befestigung der Bedachung an den stark belasteten Kanten der Regenrinne.

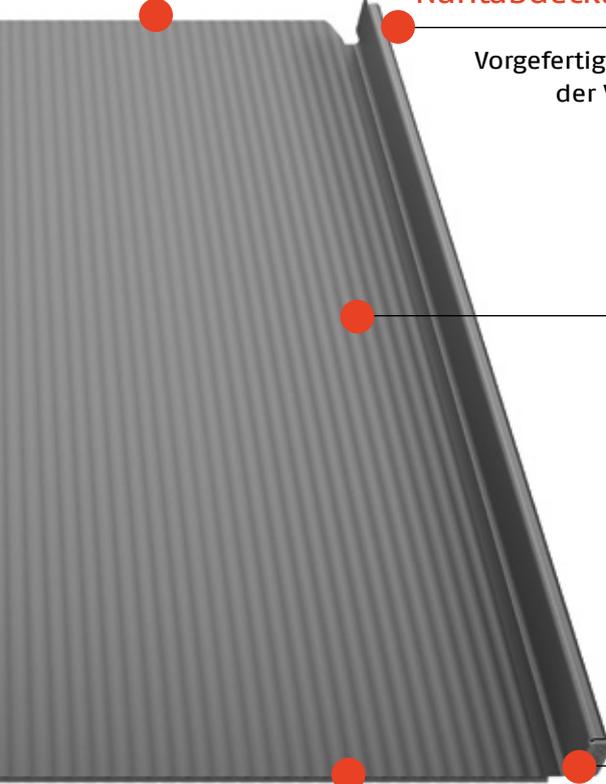



FARBEN

Die breite Farbpalette von Ruukki Classic Design gewährleistet eine perfekte ästhetische Optik des Dachs, unabhängig vom jeweiligen Projekt. Fünf beliebte Farbtöne – von universell elegantem Schwarz bis hin zu Grautönen und Schokoladenbraun – sorgen für freie Farbwahl, passend zu jedem Haus.

SCHWARZ
RR 33

ANTHRAZIT
RR2H3

DUNKEL GRAU
RR 23

HELLGRAU
RR 22

SCHOKOLADENBRAUN
RR 887

Aufgrund der technischen Druckparameter können die im Katalog aufgeführten Farbtöne von den tatsächlichen Farbtönen geringfügig abweichen.



KOMPLETTES DACHSYSTEM

Ruukki Classic Design, das ist Funktionalität und Ästhetik bis ins kleinste Detail. Ursprüngliche und perfekt abgestimmte Fassade, hergestellt aus demselben Material wie die Bedachung, das Dachrinnensystem, die Belüftung und Sicherheitselemente sind der Garant für ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Dach.

Dichtungsbleche, Sand, sonstiges Zubehör

Die Dichtungsbleche dienen zur Verbindung der ausgewählten Strukturelemente des Dachs in angenehm ästhetischer Art. Hierbei ist es wichtig, dass sie visuell und technisch zum ausgewählten Dach passen, um Dichtheit und ordnungsgemäße Funktionsweise zu gewährleisten. Bestmögliche Qualität erhalten Sie somit, wenn Sie ein komplettes Dach bestellen, einschließlich Zubehör vom selben Hersteller.

Regenwassersystem

Das Regenwassersystem sorgt dafür, dass atmosphärischer Niederschlag von der Dachoberfläche abfließen kann. Je nach Architektur des Gebäudes können Sie zwischen dem runden Siba-Standard-Regenwassersystem und dem verdeckten modernen Siba-Regenwassersystem auswählen.



Sonstiges Zubehör

Ein gutes Dach besteht auch aus Zubehör, das zwar nicht sichtbar, aber dennoch von großer Bedeutung ist. Hierzu zählen z. B. Schrauben, Folien usw.

Schneefang

Ein Schneefang verhindert, dass große Schneemassen unkontrolliert vom Dach fallen. Der Einsatz von Schneefängen oder Schneefanggittern schützen nicht nur die Bewohner des Hauses, sondern auch die Bedachung selbst vor unnötigen Gefahren.

Dachlüftungssystem

Die Kombination aus Belüftungskamin / Dunstentlastungsöffnung und dem ausgewählten Kamin sorgt für eine effiziente Belüftung der Räume.

Sicheres Bewegen auf dem Dach

Das Dach, der Kamin oder sonstige Konstruktionselemente des Dachs müssen regelmäßig gewartet und überprüft werden. Deshalb ist es wichtig, dass das Dach mit einem System ausgestattet ist, das ein sicheres Bewegen auf dem Dach gewährleistet. Wir empfehlen verschiedene Funktionselemente, die auf die jeweilige Bedachung angepasst werden, z. B. Dacharbeitsbühnen, Leitern und Stufen, die nach EU-Normen gefertigt und getestet wurden.

Laibung

Die aus Stahlblech gefertigte Laibung sorgt für eine stabile und modische Dachgestaltung. Diese Lösung muss nicht regelmäßig gewartet werden und sorgt für eine lang anhaltende, perfekte Optik. 7 beliebte Farben für optimalen ästhetischen Look.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ruukkiroofs.com einschließlich dem Bedachungs-Visualiser und einer Händlerliste.

Benötigen Sie ein Preisangebot?

Füllen Sie unter www.ruukkiroofs.com einfach das Online-Formular aus. Wir werden dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen.





Wir stellen Stahlprodukte für Wände und Dächer für Industrie-, Gewerbe- und Wohngebäude her. Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte, Systeme und Lösungen, die höchsten ökologischen Ansprüchen unter schwierigen Betriebsbedingungen entsprechen.

Die in diesem Katalog genannten Informationen werden sorgfältig geprüft. Ruukki Corporation ist nicht haftbar für Fehler, Auslassungen und indirekte oder direkte Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung der Informationen entstanden sind. Ruukki Corporation behält sich das Recht vor, Abmessungen, Farben, Typ oder Aussehen der in diesem Katalog dargestellten Elemente zu ändern.



Ruukki Construction Oy, Jonkankatu 4, P.O. Box 677, FI-20361 Turku, Finland, Tel. +358 (0) 20 59 127, www.ruukkiroofs.com

Copyright© 2021 2021 Rautaruukki Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Ruukki, Rautaruukki, Bulding your tomorrow und die Ruukki Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der Rautaruukki Corporation, Tochtergesellschaft von SSAB.

