

**RUUKKI  
LIBERTA  
ELEGANT 500**



# Caractéristiques techniques

**Nom :** Liberta Elegant 500

**Profondeur :** 25, 30 mm

**Joint horizontal (Dh) :** 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

**Joint vertical (Dv) :** 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

**Épaisseur d'acier :** 1,2 mm – 11,4 kg/m<sup>2</sup>

**Fixations :** cachées

**Sens de pose :** horizontal

**Dimension optimale :**



- Longueur :  $\geq 1500$  mm
- Hauteur : 550 à 600 mm

**Dimension spéciale :**


- Longueur : 100 à 380 mm
- Hauteur : 100 à 225 mm

**Dimensions minimales :**


- Longueur : 100 mm
- Hauteur : 100 mm

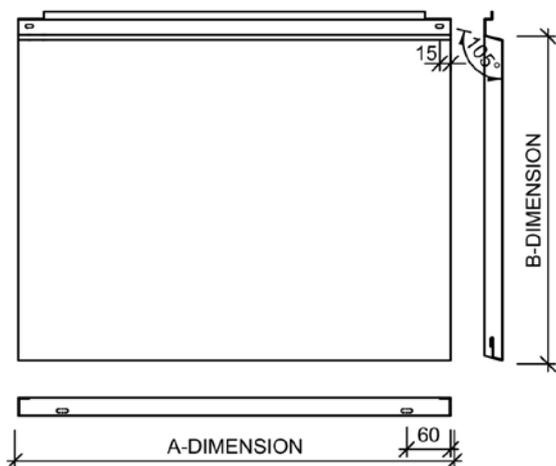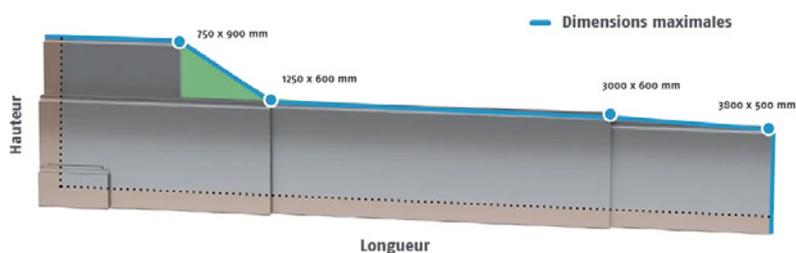


**JOINT HORIZONTAL**

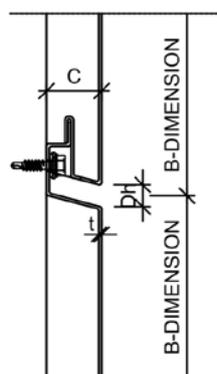

**JOINT VERTICAL**

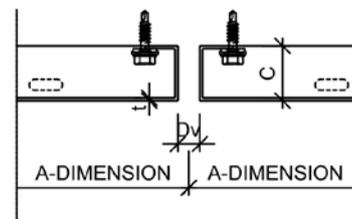

## Perforation

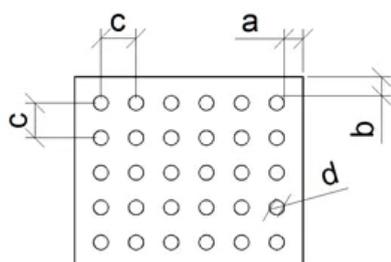

Dimension / trou	mm
a	$\geq 10$
b	$\geq 10$
c	$\geq d+25$
d	16, 20, 30, 40, 50, 60


## Couleurs



**Blanc**



**Gris clair**



**Gris**



**Alu mat**



**Gris foncé**



**Or**



**Cuivre**



**Graphite**

## Revêtements

**GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt**

Garantie technique	Garantie esthétique
50 ans	25 ans