

**RUUKKI
LIBERTA
ELEGANT 500**



Technische Daten

Name : Liberta Elegant 500

Paneeltiefe (c) : 25, 30 mm

Horizontale Fuge (Dh) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Verticale Fuge (Dv) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Materialstärke : 1,2 mm – 11,4 kg/m²

Befestigung : verdeckte

Verlegeart : horizontal

Empfohlene Abmessungen :



- Länge : ≥ 1500 mm
- Höhe : 550 bis 600 mm

Besondere Abmessungen :


- Länge : 100 bis 380 mm
- Höhe : 100 bis 225 mm

Minimale Abmessungen :


- Länge : 100 mm
- Höhe : 100 mm

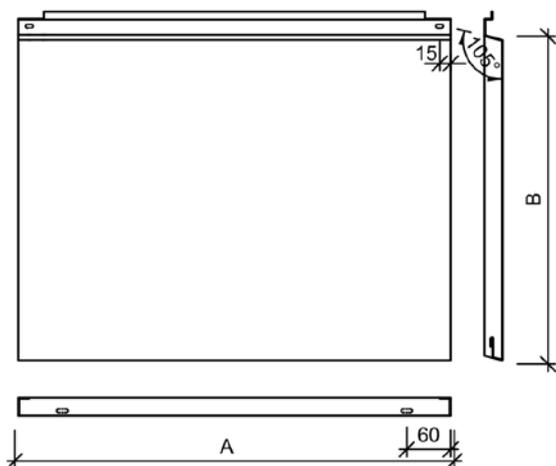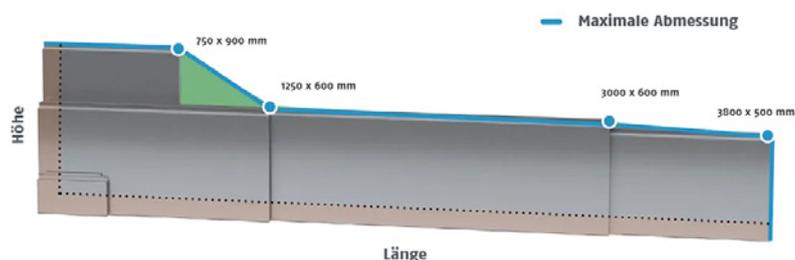


HORIZONTALE FUGE

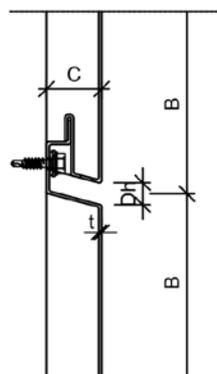

VERTIKALE FUGE

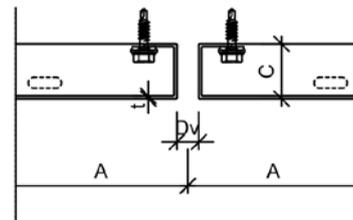

Perforierte Ausführung

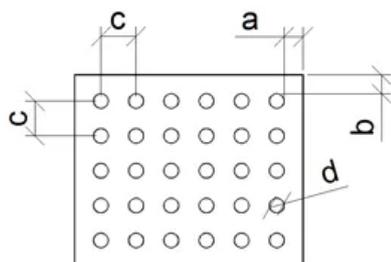

Abmessung der Löcher	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	$\geq d+25$
d	16, 20, 30, 40, 50, 60


Farben



Weiß



Hellgrau



Grau



Silber



Dunkelsilber



Gold



Kupfer



Graphitgrau

Beschichtung

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

technische Garantie	ästhetische Garantie
50 Jahre	25 Jahre