

**RUUKKI
LAMELLA
GROOVE 20**



Caractéristiques techniques

Nom : Cladding Lamella Groove 20

Profondeur : 40 mm


Hauteur effective : standard 300 mm
(150 - 300 mm)

Longueur : 150 - 4000 mm


Fixations : cachées

Sens de pose : horizontal / vertical

Épaisseur d'acier : 1,2 mm - 9,7 kg/m²

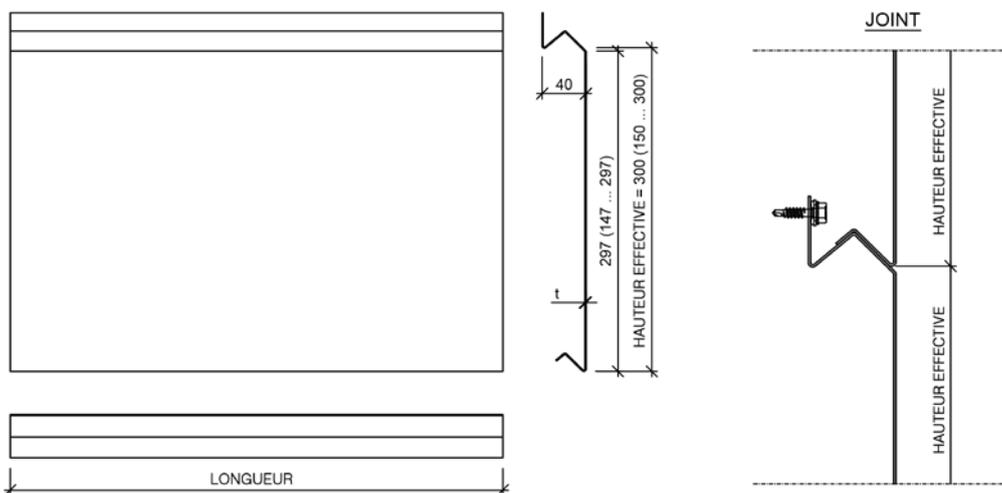

Perforation

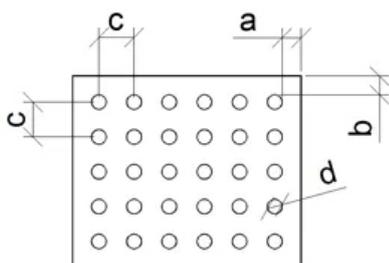

Dimension / trou	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60


Couleurs



Blanc



Gris clair



Gris



Alu mat



Gris foncé



Or



Cuivre



Graphite

Revêtements

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

Garantie technique	Garantie esthétique
50 ans	25 ans