

RUUKKI LAMELLA GROOVE 10



Technische eigenschappen

Naam : Cladding Lamella Groove 10

Cassette diepte : 40 mm



Effectieve breedte : standard 300 mm
(150 - 300 mm)

Hoogte : 150 - 4000 mm


Befestiging : verborgen

Montage : horizontaal / verticaal

Staaldikte : 1,2 mm - 9,7 kg/m²

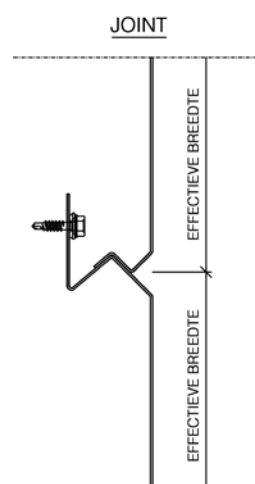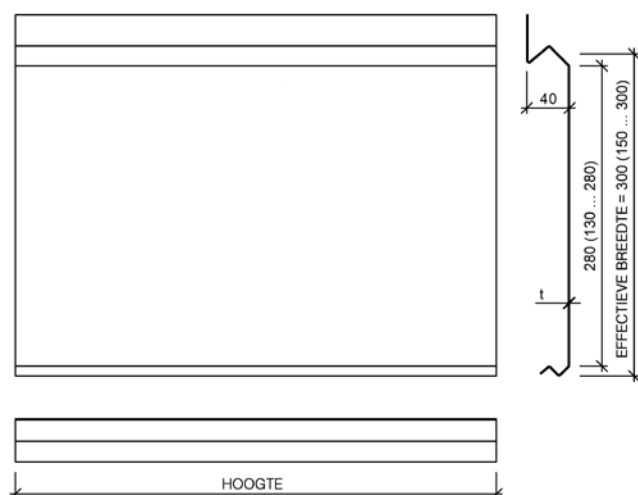


Geperforeerd design

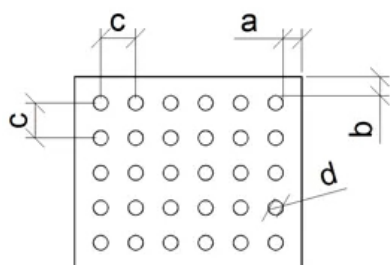

Afmeting van de gaten	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60


Kleuren



Wit



Lichtgrijs

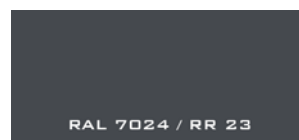


Grijs




Mat silber




Donkergrijs



Goud



Koper



Graphite

Coating

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

Technische garantie	Esthetische garantie
50 jaar	25 jaar