FINN-ROOF
DACHSYSTEME AG SINCE 1988

RUUKKI LAMELLA GROOVE 10

WWW.FINN-ROOF.COM

Technische Daten

Name : Cladding Lamella Groove 10

Paneeltiefe : 40 mm

Deckbreite : standard 300 mm

(150 – 300 mm)

Länge : 150 – 4000 mm

Befestigung : verdeckte

Verlegeart : horizontal / vertikal

Materialstärke : 1,2 mm – 9,7 kg/m²

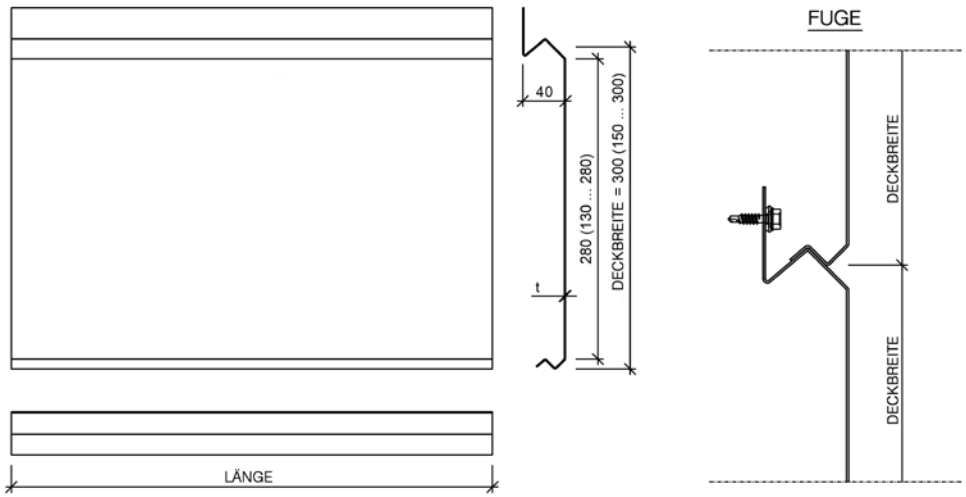

Perforierte Ausführung

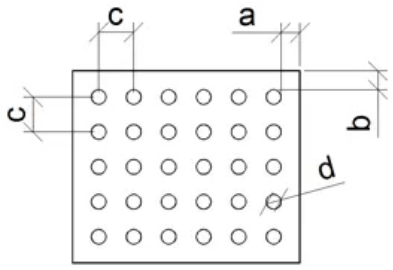

Abmessung der Löcher	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Farben

Weiß

Hellgrau



Grau

Silber

Dunkelsilber

Gold

Kupfer

Graphitgrau

Beschichtung

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

technische Garantie	ästhetische Garantie
50 jahre	25 jahre