

**RUUKKI
LIBERTA
ELEGANT 550**



Technische eigenschappen

Naam : Liberta Elegant 550

Cassette diepte : 25, 30 mm

Horizontale voeg (Dh) : 5 mm

Verticale voeg (Dv) : 5 mm

Staaldikte : 1,20 mm – 11,4 kg/m²

Befestiging : verborgen

Montage : verticaal

Afmeting optimale :



- Breedte : 545 tot 595 mm
- Hoogte : ≥ 1500 mm

Afmeting speciale :


- Breedte : 100 tot 360 mm
- Hoogte : 100 tot 210 mm

Afmeting minimale :


- Breedte : 150 mm
- Hoogte : 150 mm

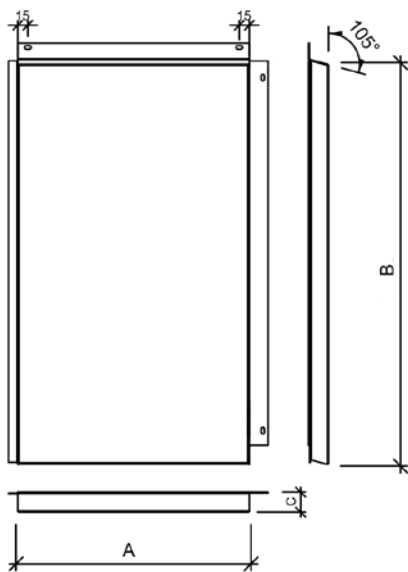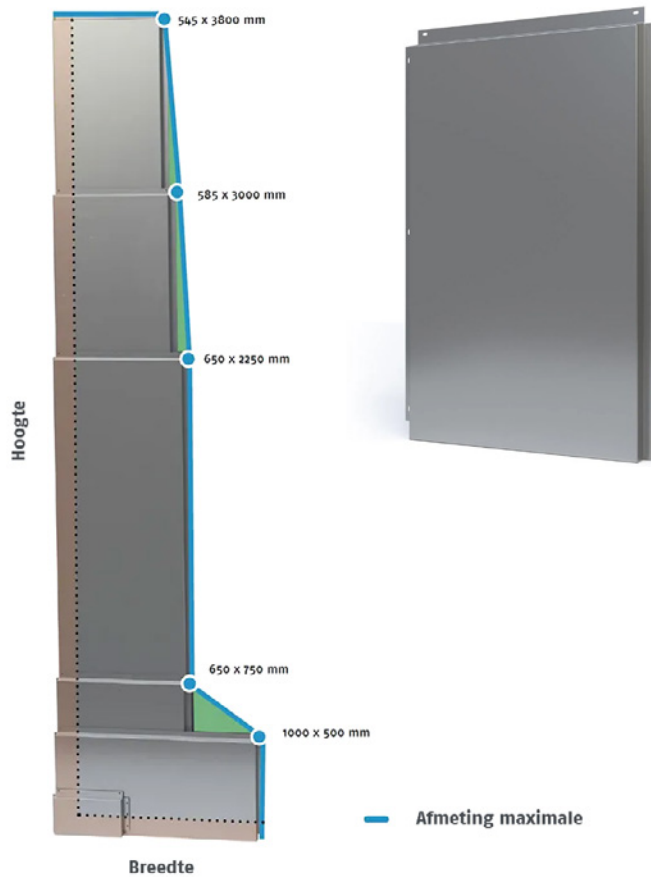


HORIZONTALE VOEG

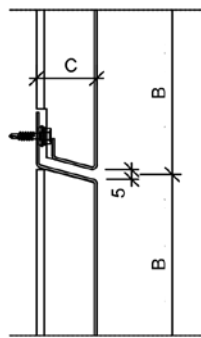

VERTICALE VOEG

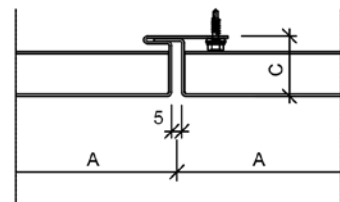

Geperforeerd design

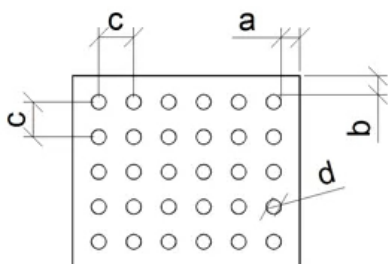

Afmeting van de gaten	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60


Kleuren



Wit



Lichtgrijs



Grijs




Mat alu




Donker mat alu



Goud



Koper



Metallic grafiet

Coating

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

Technische garantie	Esthetische garantie
50 jaar	25 jaar