

RUUKKI PROFIL FAÇADE T20



Caractéristiques techniques

Nom : Low Profile T20-29-1095
Low Profile T20-72-1095

Largeur utile : 1095 mm

Largeur totale : 1143 mm

Hauteur : 17 mm



Longueur maximum : 8,00 m

Longueur minimum : 0,60 m

Épaisseur d'acier : 0,50 mm

Masse de zinc : 275 g/m²


Pose : horizontale et verticale

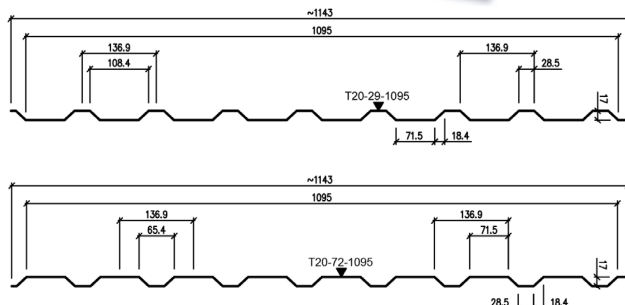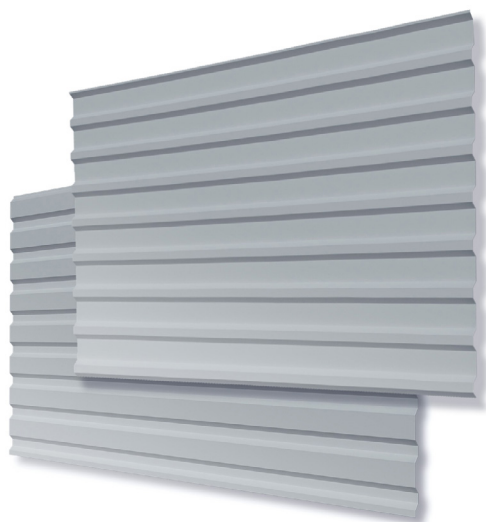


Couleurs




Noir




Anthracite



Gris




Brun



Terra-cotta



Rouge



Brun chocolat



Alu blanc



Blanc

Revêtements

Ruukki 50 plus	GreenCoat Pural BT / Pural Matt BT
Ruukki 40	GreenCoat Crown BT
Ruukki 30	Polyester Rough Matt / Polyester

Garantie technique	Garantie esthétique
50 ans	25 ans
40 ans	15 ans
30 ans	10 ans

Anti-condensation

Feutre anti-condensation collé sur la face intérieure.

Revêtement : 110 g/m²

Capacité d'absorption d'eau : > 600 g/m²