

**RUUKKI
LIBERTA
ELEGANT 500 GRANDE**



Caractéristiques techniques

Nom : Liberta Elegant 500 Grande
(renfort sur la face intérieure)

Profondeur : 25, 30 mm

Joint horizontal (Dh) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Joint vertical (Dv) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Épaisseur d'acier : 1,2 mm – 13,7 kg/m²

Fixations : cachées

Sens de pose : horizontal

Dimension optimale :



- Longueur : ≥ 1500 mm
- Hauteur : 550 à 600 mm

Dimension spéciale :


- Longueur : 100 à 380 mm
- Hauteur : 100 à 225 mm

Dimensions minimales :


- Longueur : 100 mm
- Hauteur : 100 mm

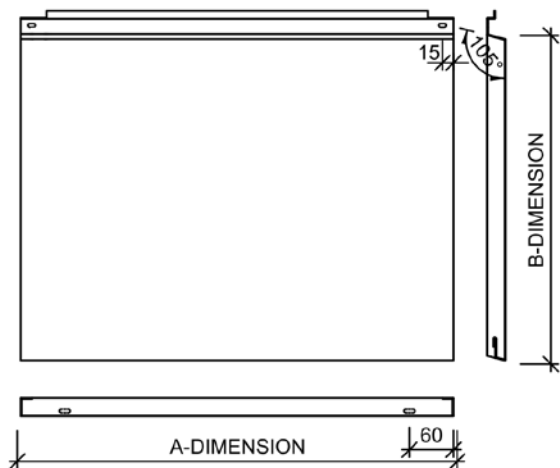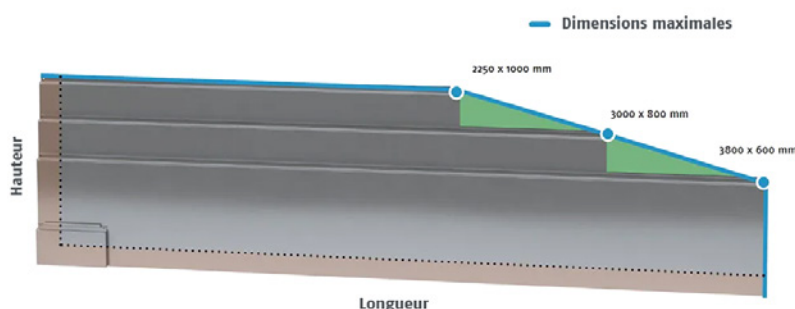

JOINT HORIZONTAL

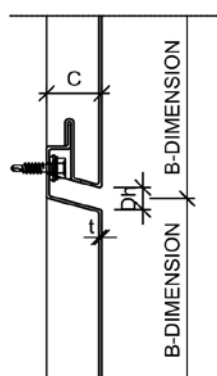

JOINT VERTICAL

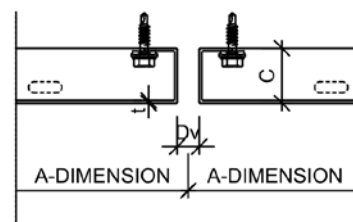

Revêtements

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

Garantie technique	Garantie esthétique
50 ans	25 ans


Couleurs



Blanc



Gris clair



Gris




Alu mat




Gris foncé



Or



Cuivre



Graphite