

**RUUKKI
LIBERTA
ELEGANT 500 GRANDE**



Technische Daten

Name : Liberta Elegant 500 Grande
(Verstärkte innenseite)

Paneeltiefe (c) : 25, 30 mm

Horizontale Fuge (Dh) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Verticale Fuge (Dv) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Materialstärke : 1,20 mm – 13,7 kg/m²

Befestigung : verdeckte

Verlegeart : horizontal

Empfohlene Abmessungen :



- Länge : ≥ 1500 mm
- Höhe : 550 bis 600 mm

Besondere Abmessungen :


- Länge : 100 bis 380 mm
- Höhe : 100 bis 235 mm

Minimale Abmessungen :


- Länge : 100 mm
- Höhe : 100 mm

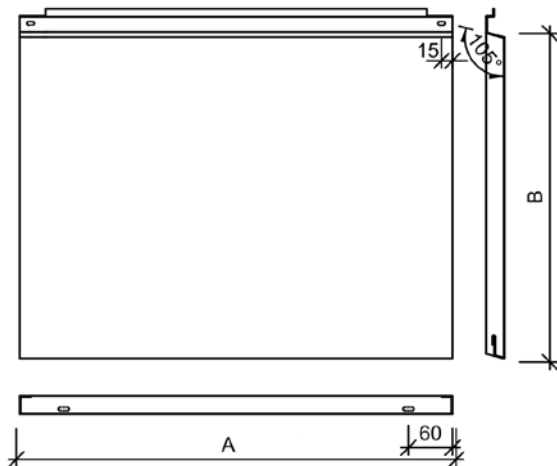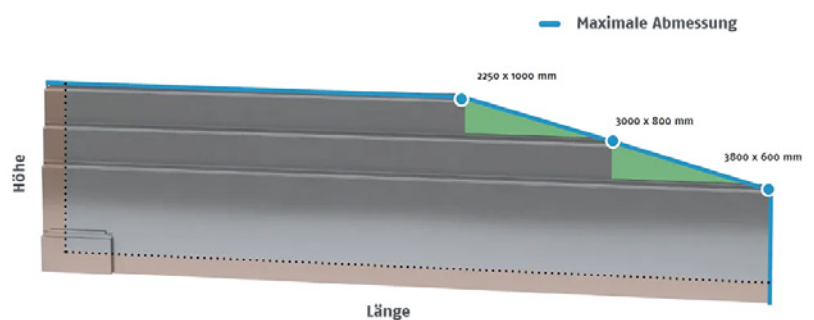

HORIZONTALE FUGE

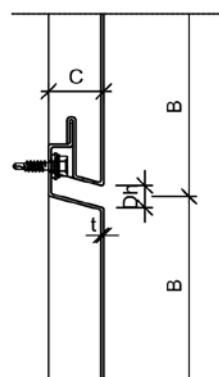

VERTIKALE FUGE

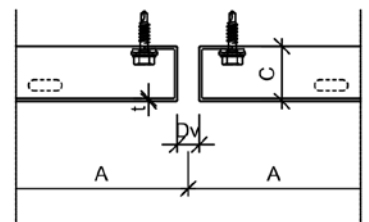

Beschichtung

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

technische Garantie	ästhetische Garantie
50 jahre	25 jahre


Farben



Weiß



Hellgrau



Grau




Silber




Dunkelsilber



Gold



Kupfer



Graphitgrau